

MIYOSHI

G-cam02

NETIS
NETIS VE
登録製品
株式会社 MIYOSHI

Debut!

体感せよ、この進化。

電源にさすだけ。カンタン監視カメラ

G-cam02 EVOLUTION

NETIS VE 登録製品

建設現場に
監視革命を。

電源にさすだけ。カンタン監視カメラ


G-cam02 EVOLUTION

画素数 500万画素



5倍光学ズームで、高画質で鮮明。

500万画素高性能センサーを採用し、細部まで綺麗に記録します。
赤外線照射距離は50m。夜でも鮮明に。
PTZ (パンチルトズーム) 機能で上下左右5倍まで光学ズームでき、広範囲を細かく監視することができます。

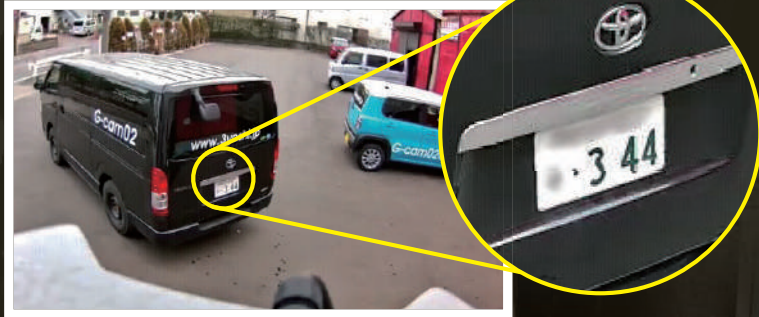

夜でも驚くほどはっきり
人に反応して、
より確実に
侵入者を検知。

人感検知

最先端画像認識防犯監視システムを応用し、人を検知して追跡できます。
高圧縮の方式を採用し、同じ動画の画質を再生でき、容量が半分で、より多くの高画質画像を保存できます。

通信容量	無制限
通信	モバイル通信 (LTE)
設置場所	屋内/屋外
パン (水平方向)	355° (画角と合わせ、360°以上の視野をカバー可能)
チルト (垂直方向)	120°
ズーム (画角)	焦点距離 2.7mm ~ 13.5mm (光学5倍ズーム) 水平画角 22.6° ~ 90°
画素数	500万画素
赤外線	あり (ハイパワー LED)
イメージセンサー	1/3"CMOS 自動露出コントロール、自動ホワイトバランス、WDR設定可能
光感度	赤外線無効時: 0.1Lu x 赤外線有効時: 0.0Lu x (照射 50m) (自動照度コントロール: 設定により低照度環境下で自動的に赤外線 ON)
記録媒体	マイクロSDカード (64GB) ※約1週間分の映像を保存
フレームレート	最大 15fps (通信状況により変動)
映像圧縮方式	H.265
動体検知機能	あり
人感検知機能	あり
マスク機能	なし
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	最大 10W
防塵・防水機能	IP66 相当
サイズ	H210mm x W210mm x D260mm
重量	2.3kg
動作条件	-30 ~ 55°C

台数	台	レンタル期間	～
貴社名		TEL	
ご担当者様名		Eメール	
ご住所		お届け先住所	

